

## Spike Graphite Uplight 930lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 623913  
EAN: 7021986239133



### Électrique

Wattage: 10W+6W  
Wattage du système: 16W  
Tension: 220-240V

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Prise: GU10  
Source lumineuse incluse: Oui  
Flux lumineux: 930lm  
Efficacité lumineuse: 58 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B50>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Plastique opale/transparent  
Faisceau: 95° vers le bas / 15° vers le haut

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK08  
IP Class: IP44

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C/G  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui  
Sunda Hus: C+

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Graphite  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV/ PMMA stabilisé aux UV

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Extérieurs  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Longueur (mm) L: 180  
Largeur (mm) W: 171  
Hauteur (mm) H: 173  
Profondeur (D): 155  
Poids (kg) brutto/netto: 1.86 / 1.624

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 180 x 165 x 185

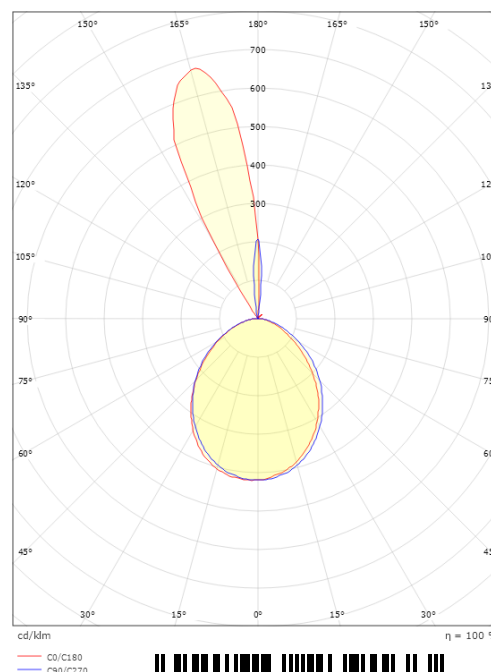

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 3 3