

Herning Bollard & Pole



Herning Mini Ø60 Gris Tête de mât 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80

Coupeure de phase

Codes-articles: 623980
EAN: 7021986239805



Électrique

Wattage: 8W/17W
Tension: 220-240V
Fréquence (Hz): 50/60Hz
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 580/620/1220/1300lm
Efficacité lumineuse: 73/36/72/76lm/W
Température des couleurs: 3000/4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Verre
UGR: UGR<22/25
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: Coupeure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK06
IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E
ULOR (Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Montage/Connexion



Montage: Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Extérieurs
Module: Ø60
Câble: Cable 2x1mm² 3m

Dimensions

Longueur (mm) L: 342
Largeur (mm) W: 182
Hauteur (mm) H: 144
Poids (kg) brut/netto: 2.55 / 2.02

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 342 x 190 x 200

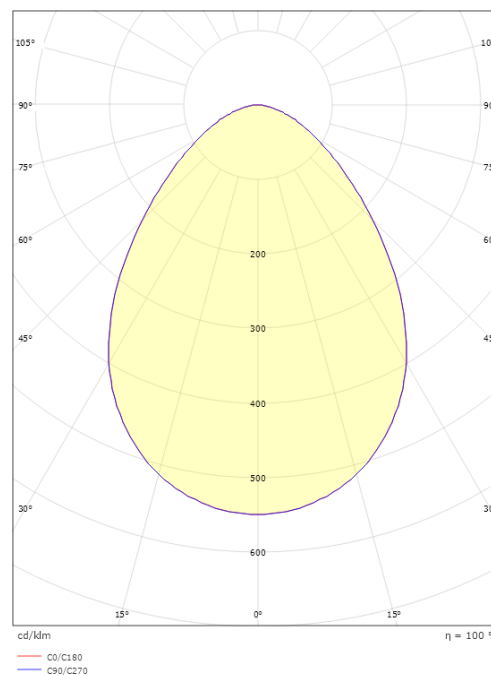

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 8 0 5