

Herning Bollard & Pole



Herning Midi Ø60 Gris Tête de mât 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

623981

EAN:

7021986239812



Électrique

Wattage: 13W/25W

Tension: 220-240V

Fréquence (Hz): 50/60Hz

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED

Flux lumineux: 1060/1140/1770/1920lm

Efficacité lumineuse: 82/88/71/77lm/W

Température des couleurs: 3000/4000K

Rendu des couleurs (CRI): Ra>80

Facteur MacAdams: SDCM: 3

Durée de vie: L80/B20>50,000

Distribution de la lumière: Directe

Optique: Verre

UGR: UGR<25

Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II

IK Class: IK06

IP Class: IP65

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: E

ULOR (Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium

Montage/Connexion

Montage: Pôle, mur, borne ou piquet de terre, Extérieurs

Module: Ø60

Câble: Cable 2x1mm² 3m

Dimensions

Longueur (mm) L: 400



Largeur (mm) W: 240

Hauteur (mm) H: 189

Poids (kg) brutto/netto: 3.64 / 2.915

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 412 x 250 x 240

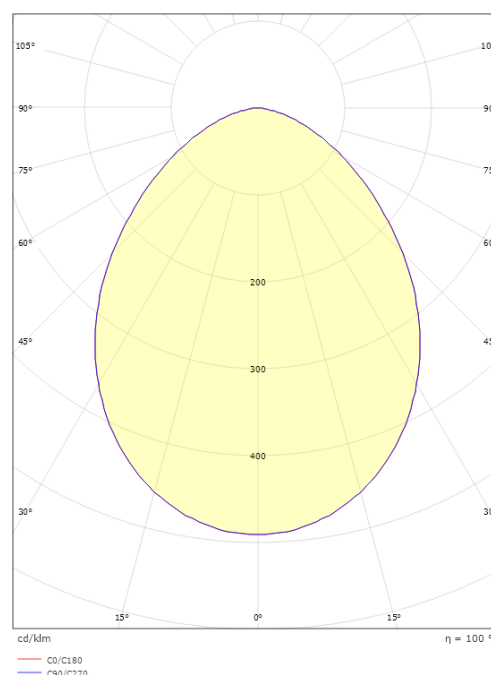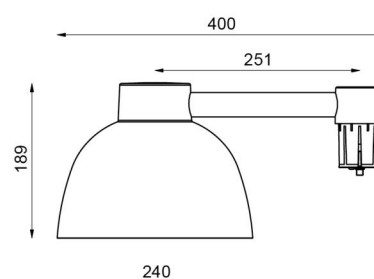

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 8 1 2