

## Hovden Graphite Mini 540lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 630000  
EAN: 7021986300000



### Électrique

Wattage du système: 8W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 69, B16: 98, C10: 69, C16: 98

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 540lm  
Efficacité lumineuse: 68 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B10>100,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Lentille  
Faisceau: 15°  
Stroboscopique visible (PstLM): 0  
Effet stroboscopique (SVM): 0

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
IK Class: IK10  
IP Class: IP67

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
BVB: Oui  
ULOR ( : Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 49°

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Graphite  
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Extérieurs  
Câble: Câble 2m  
Connexion: cordon et prise incluse

### Dimensions

Longueur (mm) L: 95  
Largeur (mm) W: 46  
Hauteur (mm) H: 100  
Poids (kg) brutto/netto: 0.66 / 0.6

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 150 x 125 x 65

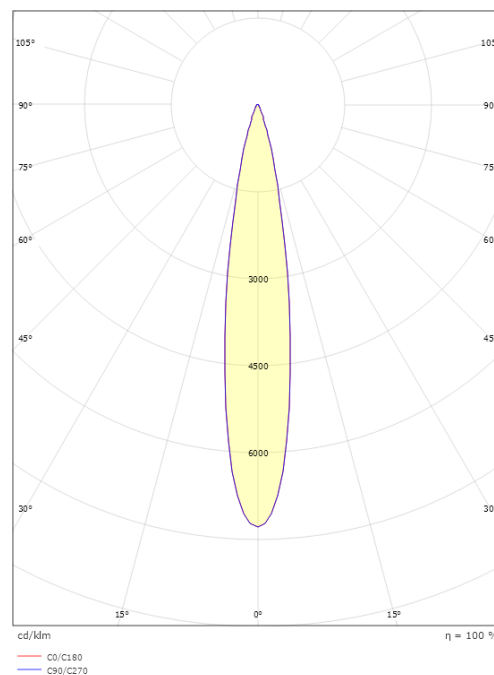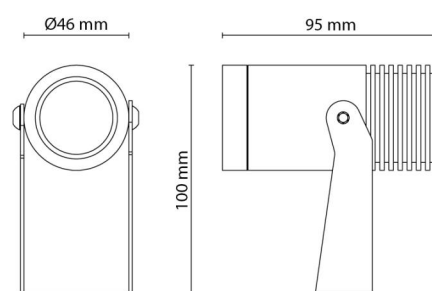

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 0 0 0