

Hovden Graphite Midi 1060lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 630004
EAN: 7021986300048



Électrique

Wattage du système: 12W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 47, B16: 67, C10: 47, C16: 67

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 1060lm
Efficacité lumineuse: 88 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Lentille
Faisceau: 15°
Stroboscopique visible (PstLM): 0
Effet stroboscopique (SVM): 0.01

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP67

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui
ULOR (: Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 31°

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Surface, Extérieurs
Câble: Câble 2m
Connexion: cordon et prise incluse

Dimensions

Longueur (mm) L: 100
Largeur (mm) W: 61
Hauteur (mm) H: 116
Poids (kg) brut/netto: 0.969 / 0.881

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 160 x 120 x 80

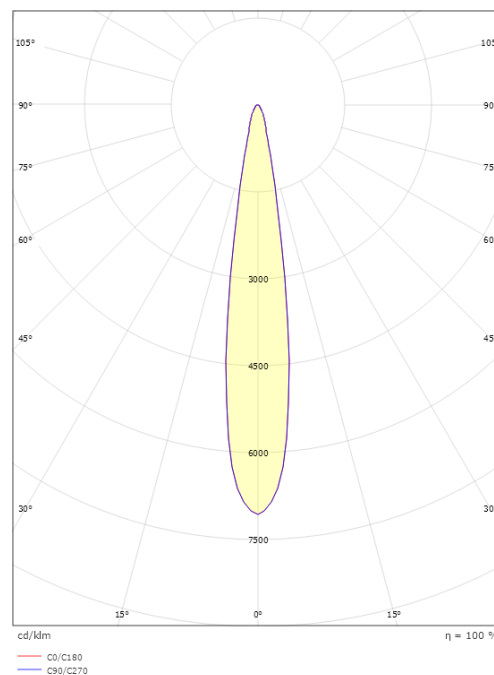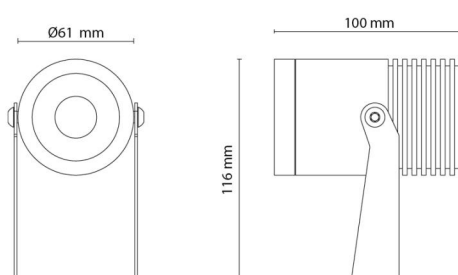

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 0 4 8