

## Hovden Graphite Midi 1160lm 4000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 630007  
 EAN: 7021986300079



### Électrique

Wattage du système: 12W  
 Tension: 220-240V  
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 47, B16: 67, C10: 47, C16: 67

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Flux lumineux: 1160lm  
 Efficacité lumineuse: 97 lm/W  
 Température des couleurs: 4000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L70/B10>100,000  
 Distribution de la lumière: Directe  
 Optique: Lentille  
 Faisceau: 36°  
 Stroboscopique visible (PstLM): 0  
 Effet stroboscopique (SVM): 0.01

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe I  
 IK Class: IK10  
 IP Class: IP67

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F  
 Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement  
 ULOR ( Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 35°

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: Graphite  
 Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Extérieurs  
 Câble: Câble 2m  
 Connexion: cordon et prise incluse

### Dimensions

Longueur (mm) L: 100  
 Largeur (mm) W: 61  
 Hauteur (mm) H: 116  
 Poids (kg) brutto/netto: 0.969 / 0.881

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 160 x 120 x 80

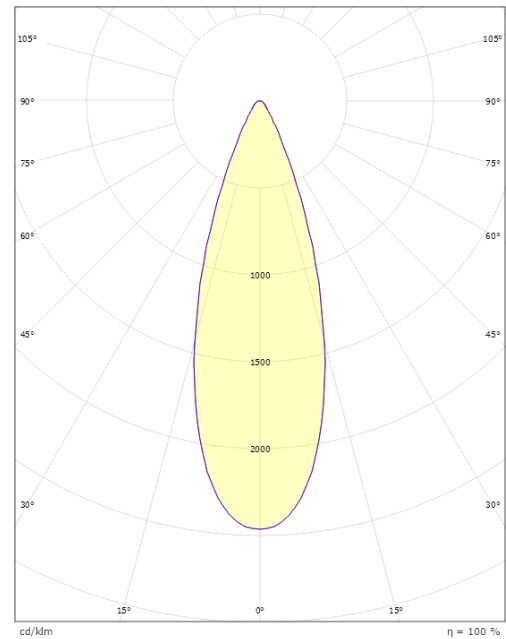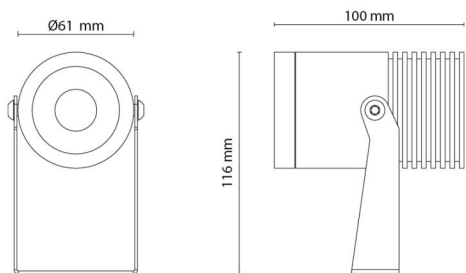

7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 7 9