

Langfoss Graphite 20430lm 3000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles: 641935
EAN: 7021986419351



Électrique

Wattage du système: 158W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 2, B16: 4, C10: 4, C16: 6

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Source lumineuse incluse: Oui
Flux lumineux: 20430lm
Efficacité lumineuse: 129 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>70
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>50,000
Durée de vie: L80/B20>75.000
Distribution de la lumière: Asymétrique
Optique: Lentille

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK08
IP Class: IP66
Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

ULOR (Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 21°

Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Intérieur / Extérieurs
Câble: Cable 3x1mm² 2m, H07RN-F
Surface au vent: 0,1245m² - Max 16,2 kg

Dimensions

Longueur (mm) L: 478
Largeur (mm) W: 314
Hauteur (mm) H: 85
Poids (kg) brutto/netto: 9.9 / 8.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 508 x 325 x 93

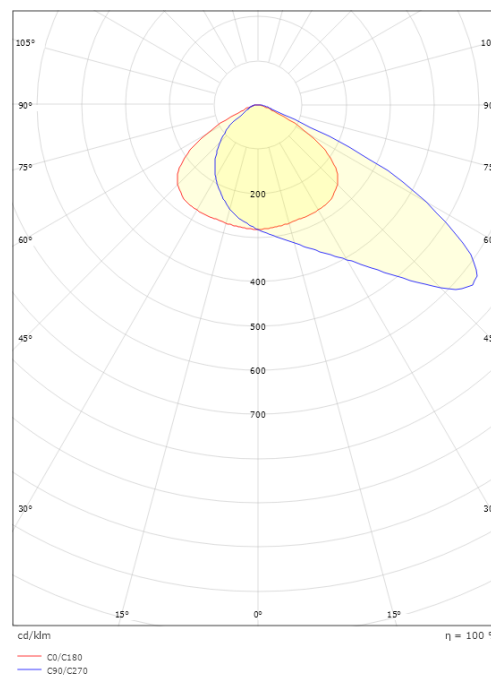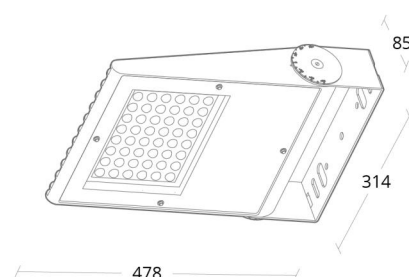

7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 3 5 1