

Langfoss Graphite 22130lm 4000K Ra>70 Non dimmable

Codes-articles: 641937
 EAN: 7021986419375
 Remplace: 641905



Électrique

Wattage du système: 158W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 2, B16: 4, C10: 4, C16: 6

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Source lumineuse incluse: Oui
 Flux lumineux: 22130lm
 Efficacité lumineuse: 140 lm/W
 Température des couleurs: 4000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>70
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L90/B10>50,000
 Durée de vie: L80/B20>75.000
 Distribution de la lumière: Asymétrique
 Optique: Lentille

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IK Class: IK08
 IP Class: IP66
 Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

ULOR (Oui, angle d'inclinaison jusqu'à 21°

Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression
 Couleur: Graphite
 Matériau de la verrine: Verre trempé

Montage/Connexion



Montage: Intérieur / Extérieurs
 Câble: Cable 3x1mm² 2m, H07RN-F
 Surface au vent: 0,1245m² - Max 16,2 kg

Dimensions

Longueur (mm) L: 478
 Largeur (mm) W: 314
 Hauteur (mm) H: 85
 Poids (kg) brut/netto: 9.9 / 8.7

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 508 x 325 x 93

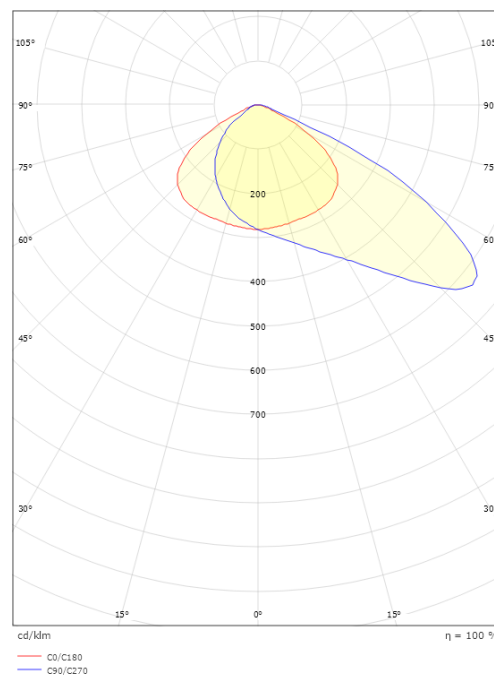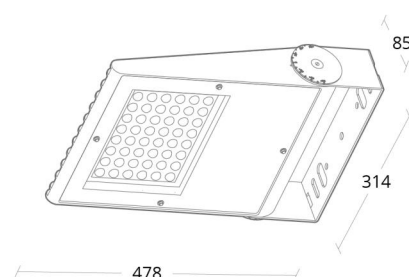

7 0 2 1 9 8 6 4 1 9 3 7 5