

## Primo 1100 Graphite 740lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 643570  
EAN: 7021986435702



### Électrique

Wattage du système: 10W  
Tension: 220-240V  
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
Flux lumineux: 740lm  
Efficacité lumineuse: 74 lm/W  
Température des couleurs: 3000K  
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
Facteur MacAdams: SDCM: 3  
Durée de vie: L70/B10>50,000  
Distribution de la lumière: Directe  
Optique: Opale  
Faisceau: 120°  
Groupe de risque photobiologique: RG 0

### Convertisseurs

Type: Coupure de phase

### Protection

Classe Isolation: Classe II  
IK Class: IK10  
IP Class: IP65  
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

### Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C  
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB: Oui  
Sunda Hus: C+

### Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
Couleur: Graphite  
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

### Montage/Connexion



Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs  
Module: 1100  
Connexion: Bornier sans vis

### Dimensions

Hauteur (mm) H: 120  
Diameter (mm) D: 270  
Profondeur (D): 120  
Poids (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.74

### Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 270 x 270 x 120

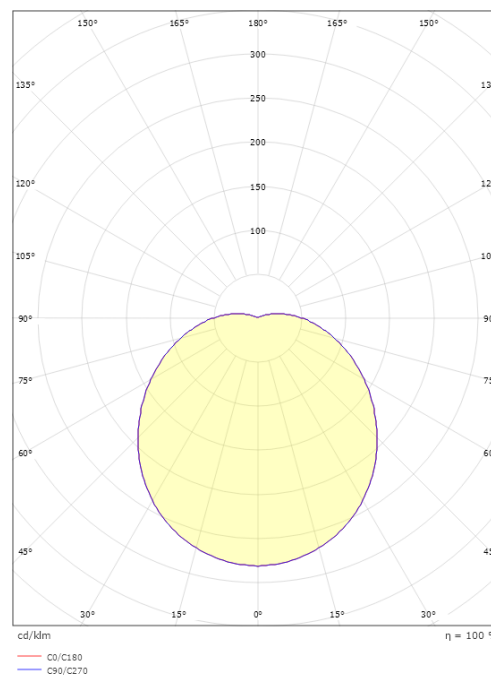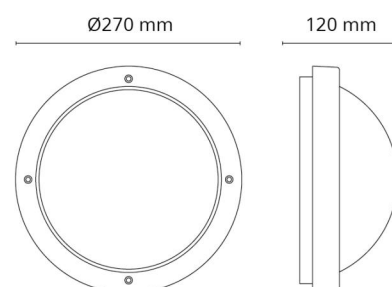

7 0 2 1 9 8 6 4 3 5 7 0 2