

Sidewalk 2000 Graphite 1500lm 4000K Ra>80 Capteur

Codes-articles: 643833
EAN: 7021986438338



Électrique

Wattage du système: 14W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 1500lm
Efficacité lumineuse: 107 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L70/B50>100,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Faisceau: 110°

Convertisseurs

Type: Capteur

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK10
IP Class: IP65
Classe de protection incendie: 850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Graphite
Matériau de la verrine: Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage: Surface, Intérieur / Extérieurs
Module: 2000
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions


Longueur (mm) L: 300
Largeur (mm) W: 300
Hauteur (mm) H: 87
Poids (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.28

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 310 x 310 x 100



Sensor settings					
	1	1	2	3	4
	1	●	●	●	100%
	2	○	○	○	75%
	3	○	○	○	50%
	4	○	○	○	25%
	5	○	○	○	10%
	1	1	2	3	4
	1	●	●	●	5s
	2	○	○	○	30s
	3	○	○	○	1 min
	4	○	○	○	5 min
	5	○	○	○	15 min
	1	1	2	3	4
	1	●	●	●	2 Lux
	2	○	○	○	5 Lux
	3	○	○	○	10 Lux
	4	○	○	○	30 Lux
	5	○	○	○	50 Lux
	1	1	2	3	4
	1	●	●	●	Off

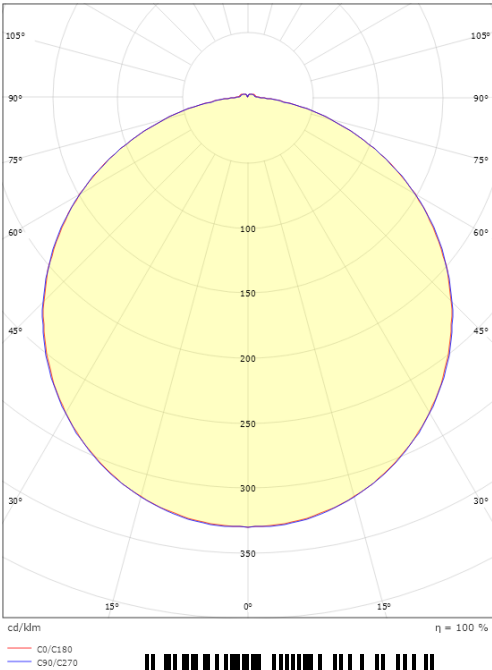

7 0 2 1 9 8 6 4 3 8 3 3 8