

Primo 1100 Noir 740lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles:

644570

EAN:

7021986445701



Électrique

Wattage du système:

10W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

740lm

Efficacité lumineuse:

74 lm/W

Température des couleurs:

3000K

Rendu des couleurs (CRI):

Ra>80

Facteur MacAdams:

SDCM: 3

Durée de vie:

L70/B10>50,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Opale

Faisceau:

120°

Groupe de risque photobiologique:

RG 0

Convertisseurs

Type:

Coupure de phase

Protection

Classe Isolation:

Classe II

IK Class:

IK10

IP Class:

IP65

Classe de protection incendie:

850°C - 30s

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

C

Breem:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

BVB:

Oui

Sunda Hus:

C+

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Noir (RAL 9004)

Matériau de la verrine:

Polycarbonate stabilisé aux UV

Montage/Connexion

Montage:

Surface, Intérieur / Extérieurs

Module:

1100

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H:

120

Diameter (mm) D:

270

Profondeur (D):

120



Poids (kg) brutto/netto:

1.95 / 1.74

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

270 x 270 x 120

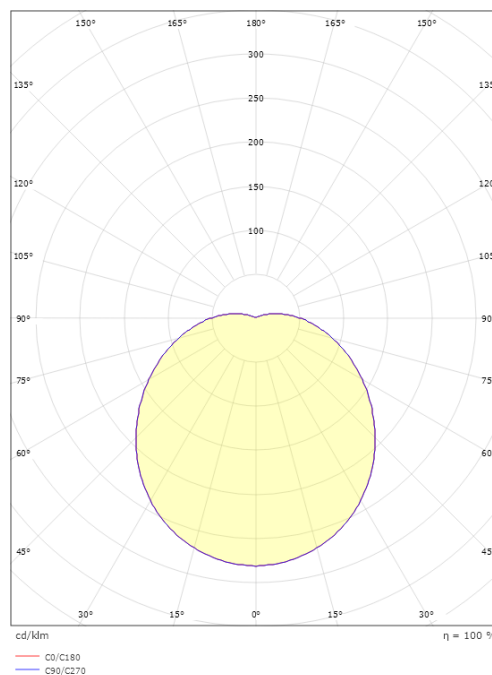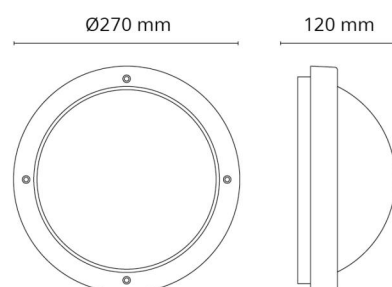

7 0 2 1 9 8 6 4 4 5 7 0 1