

Place Gris 2410lm 3000K Ra>80 DYNADIM

Codes-articles: 8246088215
EAN: 5703821168076

**Électrique**

Wattage du système: 21W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 10, B16: 17, C10: 16, C16: 27

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 2410lm
Efficacité lumineuse: 115 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L90/B10>50,000
Durée de vie: L80/B10>100,000
Distribution de la lumière: Directe

Convertisseurs

Type: DYNADIM

Protection

Classe Isolation: Classe II
IK Class: IK10
IP Class: IP66
Protection contre les surtensions: Intégrée (min. 4 kV)

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
BVB: Oui
Sunda Hus: C+

Matériaux et finition

Embase: Aluminium coulé sous pression
Couleur: Gris (structure 2150 sablé)
Matériau de la verrine: Polycarbonate (PC)

Montage/Connexion



Montage: haut de poteau - (Ø60mm), Extérieurs
Câble: Cable 2x1mm² 6m
Surface au vent: 0,0775m² - Max 10 kg

Dimensions

Hauteur (mm) H: 291
Diameter (mm) D: 600
Poids (kg) brutto/netto: 7.6 / 7.44

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 625 x 625 x 300

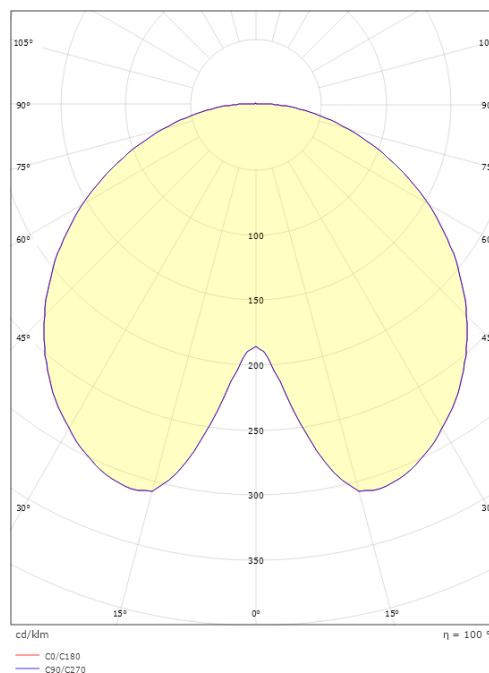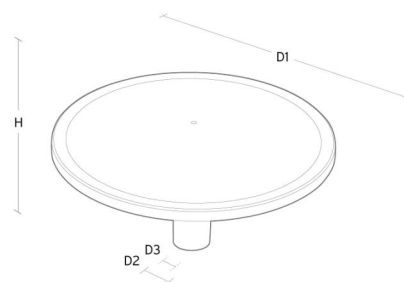

5 7 0 3 8 2 1 1 6 8 0 7 6