

EcoLine Office 1500 4920lm 3000K Ra>80 Non dimmable

Codes-articles: 8246090575
EAN: 5703821176101



Électrique

Wattage du système: 34W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 44
PE Courant de fuite (mA): 0.54

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 4920lm
Efficacité lumineuse: 145 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>50,000
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 65/35%
Optique: Grille double parabole, mat satiné
UGR: UGR<16

Convertisseurs

Type: Non dimmable

Protection

Classe Isolation: Classe I
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
Matériau de la verrine: Aluminium

Montage/Connexion



Montage: Suspendu, Intérieur
Module: 1500
Kit suspension: Kit de câble avec boucle M13 avec 2 supports 2x2 m
Câble: Cable 3x0,75mm² 2,5m w/ Schuko white
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1500
Largeur (mm) W: 142
Hauteur (mm) H: 81
Poids (kg) brutto/netto: 8.2 / 8

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1555 x 146 x 95

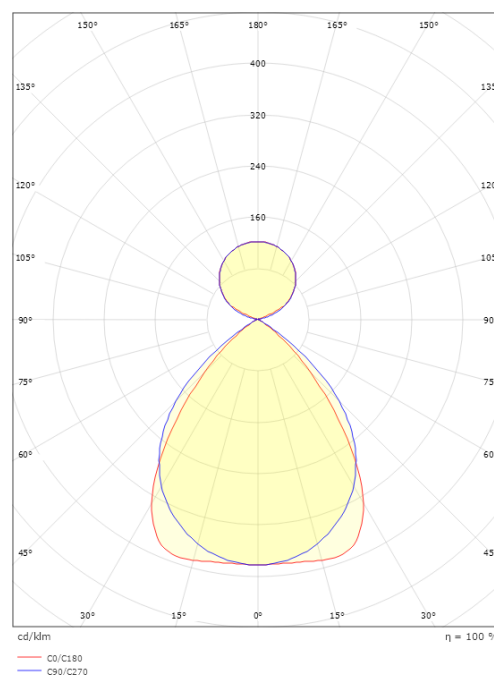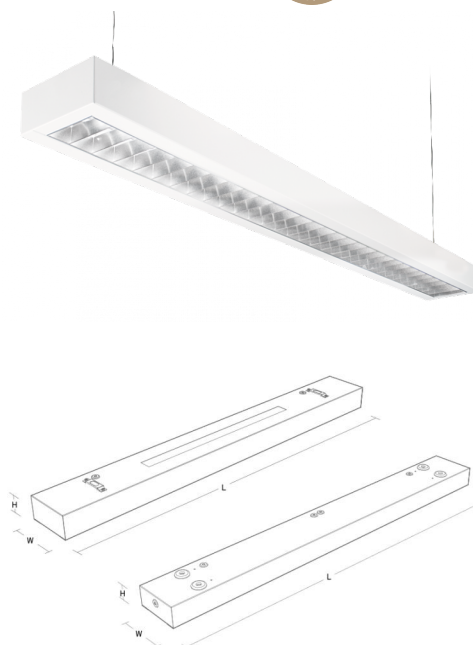

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 1 0 1