

Lineal Suspended



Lineal suspended 1400 Blanc 4960lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246094717
EAN: 5703821178075



Électrique

Wattage du système: 37W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33
PE Courant de fuite (mA): 0.29

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 4960lm
Efficacité lumineuse: 134 lm/W
Température des couleurs: 4000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Durée de vie: L93/>50,000
Distribution de la lumière: Directe/Indirecte 50/50%
UGR: UGR<22
Groupe de risque photobiologique: RG 1

Convertisseurs

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
IK Class: IK08
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Blanc

Montage/Connexion


Montage: Suspendu, Intérieur
Module: 1400
Kit suspension: Kit de câble avec support de plafond 1x2m
Connexion: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 avec câblage traversant

Dimensions


Longueur (mm) L: 1401
Largeur (mm) W: 42
Hauteur (mm) H: 70
Poids (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1560 x 50 x 80

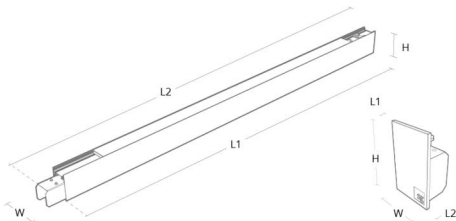

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

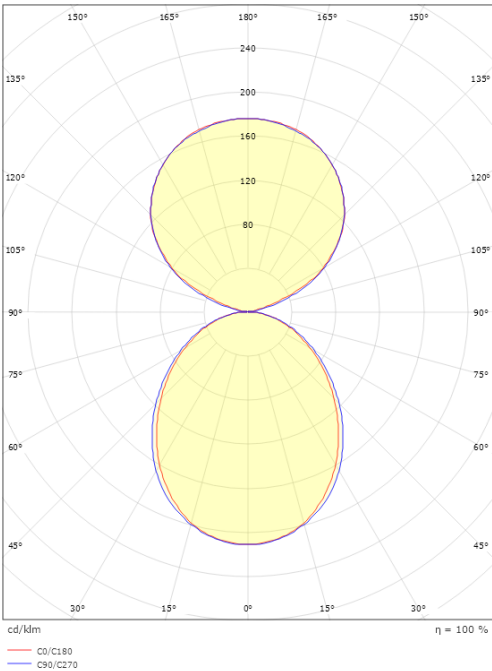

5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 0 7 5