Lineal Surface

Lineal surface 1400 Noir 2160lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles:	8246095839
EAN:	5703821180351

IP20 IK08 EL

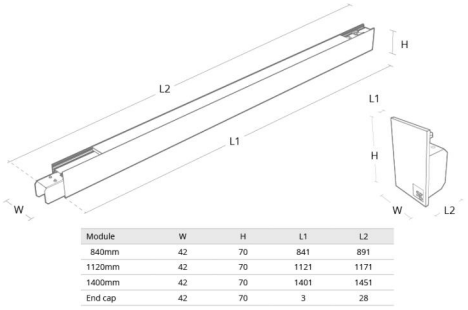

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

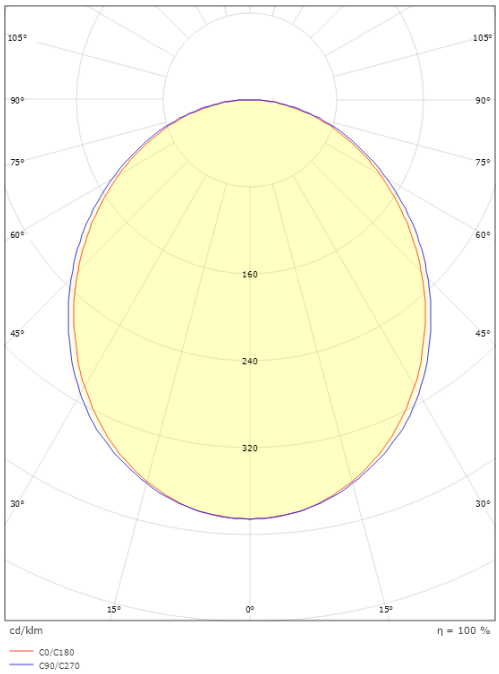

Électrique

Wattage du système:	21W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
PE Courant de fuite (mA):	0.29

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	2160lm
Efficacité lumineuse:	103 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B10>100,000
Durée de vie:	L93/>50,000
Distribution de la lumiére:	Directe
UGR:	UGR<26
Groupe de risque photobiologique:	RG 0

Convertisseurs

Type:	DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IK Class:	IK08
IP Class:	IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:	D
Breeam:	Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
BVB:	Oui

Matériaux et finition

Embase:	Aluminium
Couleur:	Noir

Montage/Connexion

Montage:	Surface, Intérieur
Module:	1400
Connexion:	5 pol Winsta mini og 5x1,5 avec câblage traversant

Dimensions

Longueur (mm) L:	1401
Largeur (mm) W:	42
Hauteur (mm) H:	70
Poids (kg) brutto/netto:	3.5 / 3.3

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):	1560 x 50 x 80

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 3 5 1