


Codes-articles: 905251
EAN: 7021989052517



Wattage:	5W
Wattage du système:	5W
Tension:	220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:	B10: 70, B16: 112, C10: 116, C16: 190



Type de source lumineuse:	LED
Source lumineuse incluse:	Oui
Flux lumineux:	520lm
Efficacité lumineuse:	104 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (CRI):	Ra>90
Facteur MacAdams:	SDCM: 2
Durée de vie:	L80/B20>50,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Lentille
Faisceau:	45°
UGR:	UGR<22
Stroboscopique visible (PstLM):	0
Effet stroboscopique (SVM):	0
Groupe de risque photobiologique:	RG 1

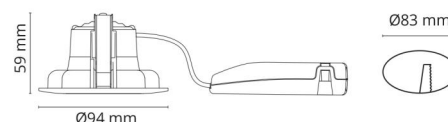

Type: Coupure de phase

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP44/IP20

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Embase: Polycarbonate (PC)

Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Hauteur (mm) H:	59
Diameter (mm) D:	94
Cut-out (mm):	83
Poids (kg) brutto/netto:	0.188 / 0.188

Dimensions de l'emballage (mm):	94 x 94 x 59
Nombre par paquet:	8

