

Capella IsoSafe



Capella IsoSafe Noir 25lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 912034
EAN: 7021989120346



Électrique

Wattage du système: 2W
Tension: 220-240V

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 25lm
Efficacité lumineuse: 13 lm/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (CRI): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B50>50,000
Distribution de la lumière: Direct/Asymmetric

Convertisseurs

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation: Classe II
IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: F
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: Noir (RAL 9004)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur
Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 90
Largeur (mm) W: 90
Hauteur (mm) H: 90
Profondeur (D): 50
Cut-out (mm): 83
Poids (kg) brutto/netto: 0.294 / 0.245

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 110 x 105 x 80

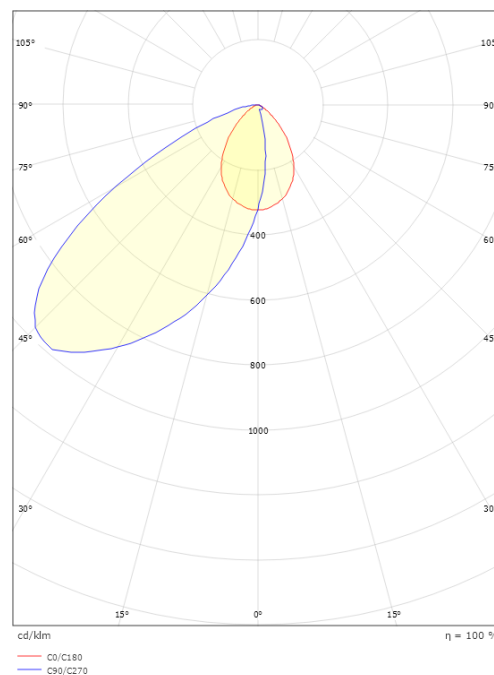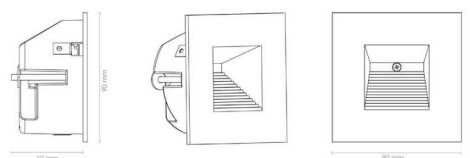

7 0 2 1 9 8 9 1 2 0 3 4 6