

Junistar IsoSafe TW



Junistar IsoSafe TW Blanc 500lm (@ 4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim

Codes-articles:

912243

EAN:

7021989122432



Électrique

Wattage du système:

8.5W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

500lm (@ 4000K)

Efficacité lumineuse:

59 lm/W

Température des couleurs:

2000-4000K

Rendu des couleurs (CRI):

Ra>90

Facteur MacAdams:

SDCM: 2

Durée de vie:

L90/B10>100,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Reflector

Faisceau:

42°

Convertisseurs

Type:

TW LEDDim

Protection

Classe Isolation:

Classe II SELV

IP Class:

IP44/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

F

Breem:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Blanc (RAL 9003)

Matériau de la verrine:

Verre trempé

Montage/Connexion

Montage:

Encastré, Intérieur

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Diameter (mm) D:

94

Cut-out (mm):

83

Profondeur de la cavité de plafond (mm):

48



Poids (kg) brutto/netto:

0.43 / 0.384

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

115 x 115 x 95

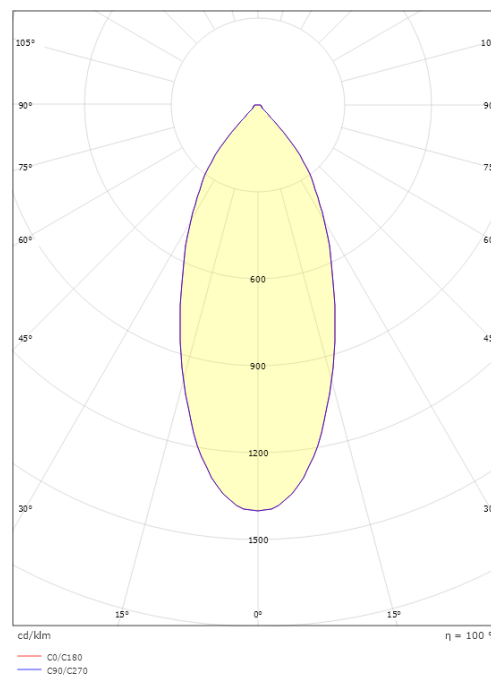

7 0 2 1 9 8 9 1 2 2 4 3 2