

Jupiter Pro



Jupiter Pro 1500 Blanc 40° 1590lm 3000K Ra>90 Coupure de phase

Codes-articles:

912988

EAN:

7021989129882



Électrique

Wattage du système:

15W

Tension:

220-240V

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse:

LED

Flux lumineux:

1590lm

Efficacité lumineuse:

106 lm/W

Température des couleurs:

3000K

Rendu des couleurs (CRI):

Ra>90

Facteur MacAdams:

SDCM: 2

Durée de vie:

L90/B10>100,000

Distribution de la lumière:

Directe

Optique:

Reflector

Faisceau:

40°

Convertisseurs

Type:

Coupure de phase

Protection

Classe Isolation:

Classe II SELV

IP Class:

IP65/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

E

Breem:

Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:

Aluminium

Couleur:

Blanc (RAL 9003)

Matériau de la verrine:

Verre trempé

Montage/Connexion

Montage:

Encastré, Intérieur / Extérieurs

Module:

1500

Connexion:

Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H:

112

Diameter (mm) D:

114

Cut-out (mm):

83

Profondeur de la cavité de plafond (mm):

110

Distance d'une surface inflammable (mm):

100mm




Poids (kg) brut/netto:

0.9 / 0.755

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm):

140 x 140 x 140

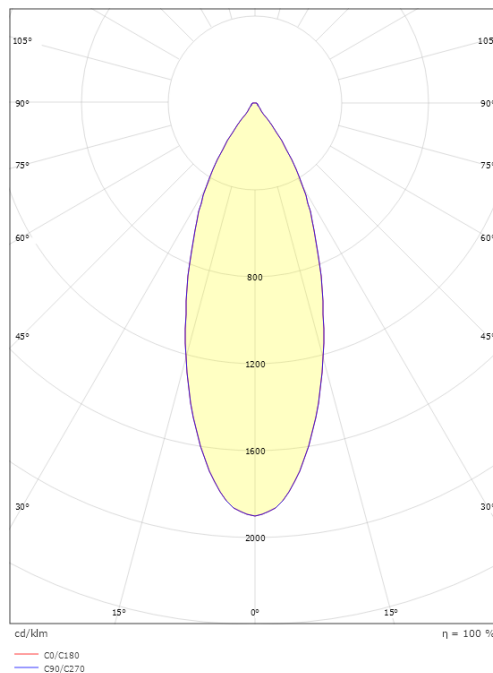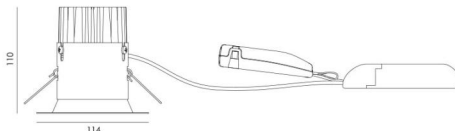

7 0 2 1 9 8 9 1 2 9 8 8 2