




Suspension à diffusion directe ou directe/indirecte ou directe asymétrique LED 3000K ou 4000K. Design élancé. optique prismatique anti-éblouissement en PMMA avec possibilité de solution dimmable (DALI/Push). Solution prêt à raccorder pour installation rapide. Fourni avec câble (2,5m) et suspension par filins réglables (2x2m).

Galerie de produits et d'environnements

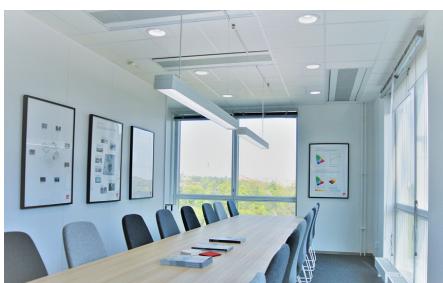

Codes-articles



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
---------	------------	----------------	-------------------	------------
