




Luminaire IP66 pour montage au plafond. Réalisé en polycarbonate stabilisé aux UV. Homologué pour voies d'accès communes et protection antivandale IK10. Design élancé, mécanisme de fermeture unique à une main aux deux extrémités, pré-câblage traversant et possibilité de mise en boucle, installation très facile et rapide assurée, sans outils. Compatible chambres froides jusqu'à -25°C.

Galerie de produits et d'environnements

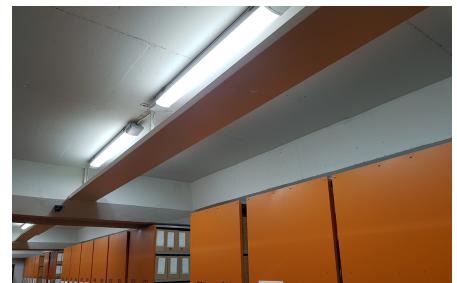

Codes-articles



| Article | Protection | Convertisseurs | Montage/Connexion | Dimensions |
|---------|------------|----------------|-------------------|------------|
|---------|------------|----------------|-------------------|------------|
