

Junistar Square IsoSafe DimToWarm



Luminaire pour l'intérieur, inclinaison 30 degrés, gyroscopique sur 360 degrés. Montage directement dans l'isolant déroulé. Module LED intégré avec DimToWarm 2000-2800K, dimmable par coupure de phase. Réalisé en fonte d'aluminium poudre polyester ou acier brossé, diffuseur verre. Faisceau 42 degrés. Encastrément faible hauteur dimension de perçage Ø83. Montage sans outils avec connecteur rapide repiquable.


Junistar Square IsoSafe DimToWarm



Galerie de produits et d'environnements



Junistar Square IsoSafe DimToWarm

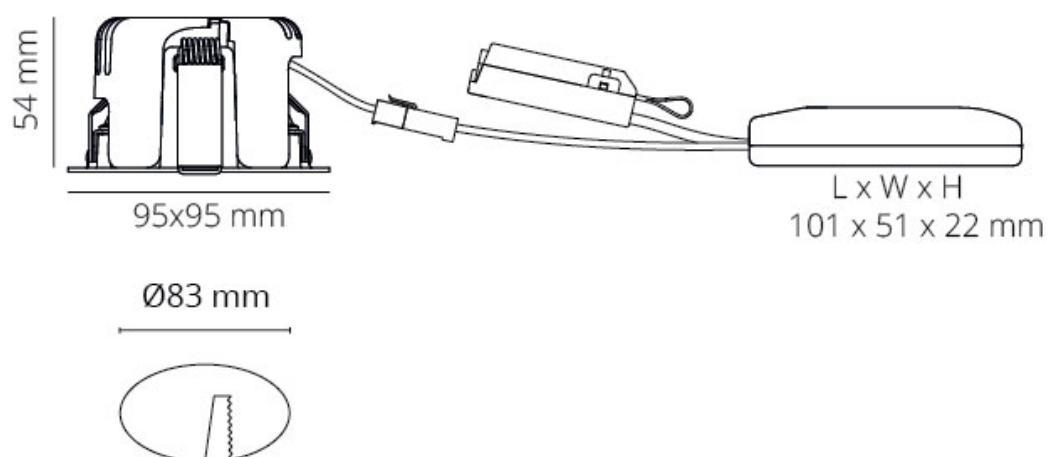

Pour les dimensions des dessins, veuillez consulter les codes de chaque article à la page suivante



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
---------	------------	----------------	-------------------	------------