

Uniled IsoSafe Airtight IP65



Luminaire plat pour l'intérieur et l'extérieur. Etanchéité à l'air par le bas certifiée par l'intermédiaire d'un joint entre le plafond et l'anneau downlight et montage directement dans l'isolant déroulé ou soufflé.

Module LED efficace dimmable par coupure de phase. Réalisé en fonte d'aluminium coulé sous pression, laqué poudre ou acier brossé (uniquement à l'intérieur), protection verre.


Uniled IsoSafe Airtight IP65



Galerie de produits et d'environnements



Uniled IsoSafe Airtight IP65

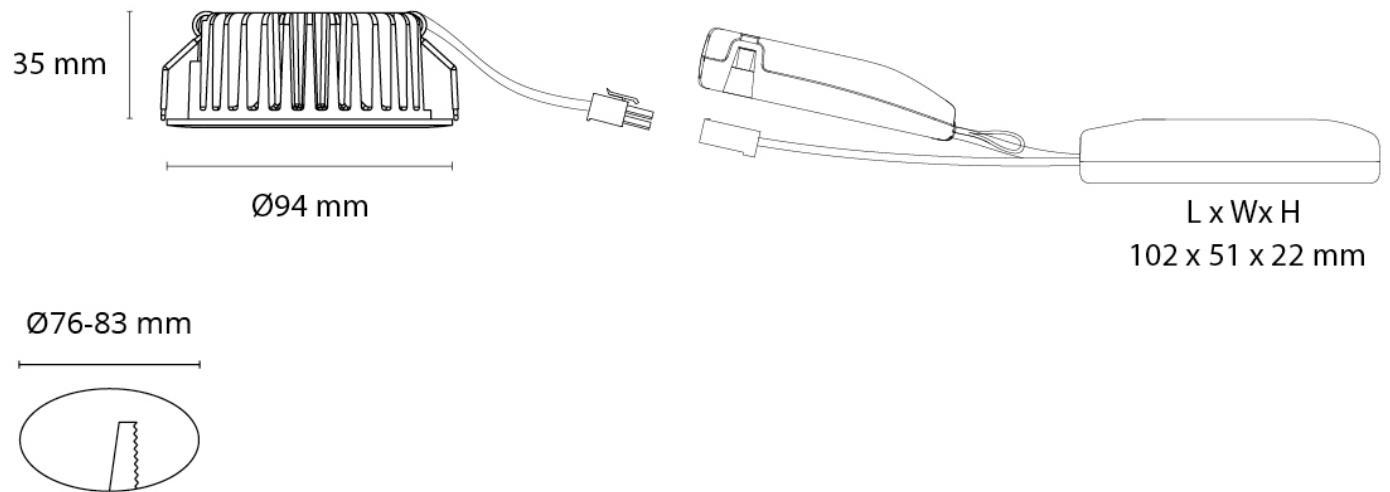

Pour les dimensions des dessins, veuillez consulter les codes de chaque article à la page suivante

| Article | Protection | Convertisseurs | Montage/Connexion | Dimensions |
|---------|------------|----------------|-------------------|------------|
|---------|------------|----------------|-------------------|------------|
