





Luminaire plat pour l'intérieur et l'extérieur. Etanchéité à l'air par le bas certifiée par l'intermédiaire d'un joint entre le plafond et l'anneau downlight et montage directement dans l'isolant déroulé ou soufflé. Module LED efficace dimmable par coupure de phase. Réalisé en fonte d'aluminium coulé sous pression, laqué poudre ou acier brossé (uniquement à l'intérieur), protection verre. DTW : la température de couleur varie en même temps que l'intensité.

Uniled IsoSafe DimToWarm



Galerie de produits et d'environnements

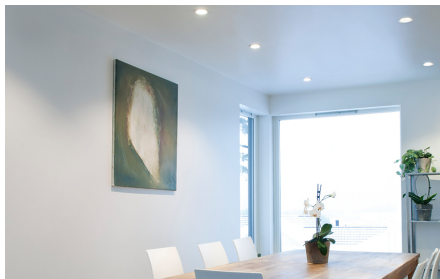

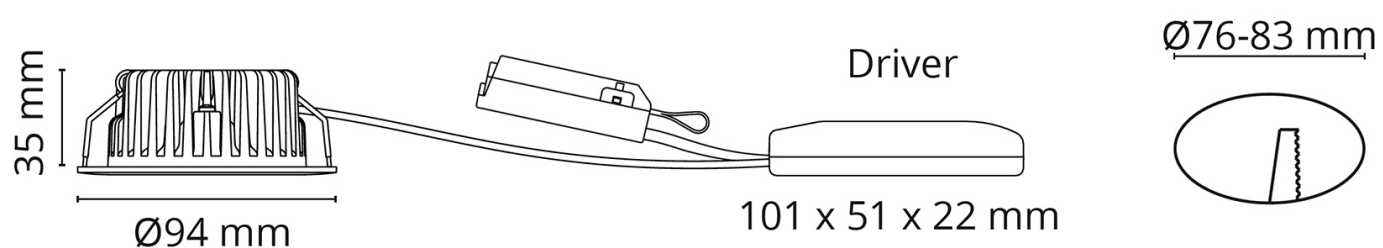

Pour les dimensions des dessins, veuillez consulter les codes de chaque article à la page suivante



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
---------	------------	----------------	-------------------	------------