

Bardo IsoSafe Airtight



Luminaire IP65 pour applications intérieures et extérieures, compatible pour l'installation dans le Volume 1 des salles de bains. Etanchéité à l'air garantie grâce à une membrane située entre le plafond et la colerette du luminaire, avec installation possible directement dans l'isolant (ISOSAFE / BBC RT 2012). Alimentation électronique déportée de 1.20 mètre (câble fourni). Montage sans outils grâce au connecteur rapide repiquable.


Bardo IsoSafe Airtight



Galerie de produits et d'environnements



Bardo IsoSafe Airtight

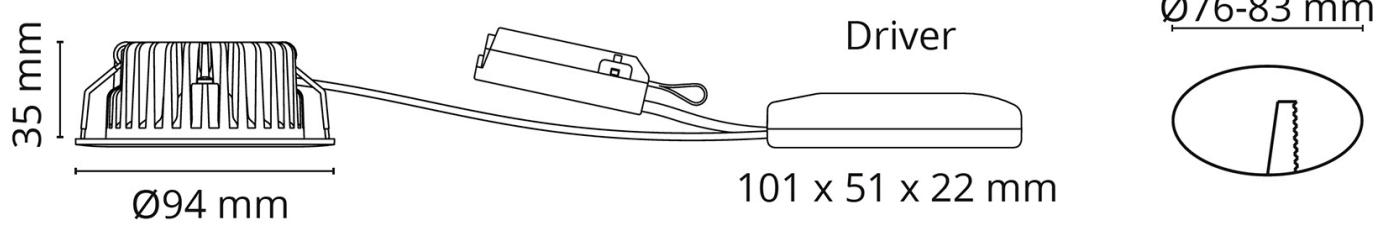

Pour les dimensions des dessins, veuillez consulter les codes de chaque article à la page suivante

Codes-articles



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
---------	------------	----------------	-------------------	------------
