

Wave 1200 Wit 5530lm 4000K Ra>80 DALI-2

Artikelcode: 111216
 EAN: 7021981112165

**Elektrisch**

Systeem wattage: 42W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
 PE Lekstroom (mA): 0.29

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 5530lm
 Armatuur efficiëntie LED: 132 lm/W
 Kleur temperatuur: 4000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 Levensduur: L70/B10>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Opaal
 Stralingshoek: 110°
 UGR: UGR<25
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: DALI-2

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK06
 IP Klasse: IP44

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
 Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal, aluminium
 Kleur: Wit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
 Moduul: 1200
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1220
 Breedte (mm) W: 151
 Hoogte (mm) H: 54
 Gewicht (kg) bruto/netto: 3 / 2.5

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1245 x 160 x 60

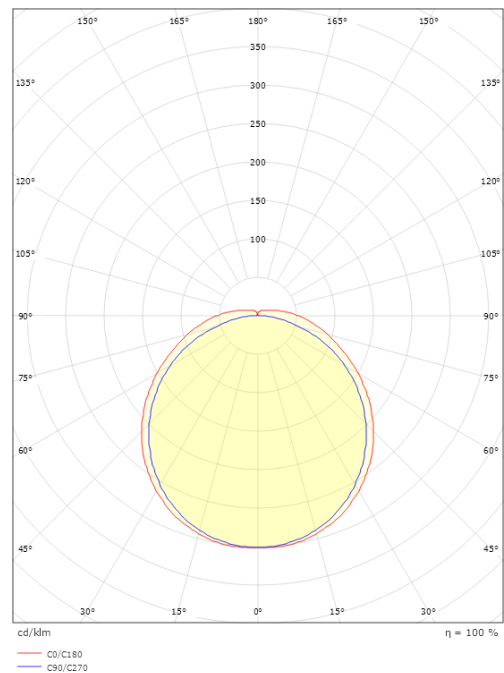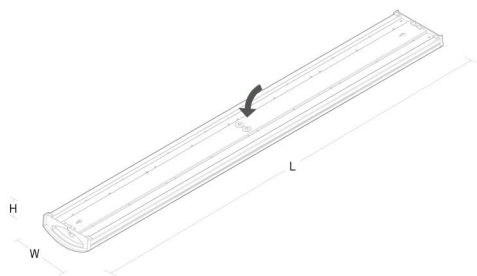

7 0 2 1 9 8 1 1 2 1 6 5