

Wave 600 Wit 2140lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 111275
 EAN: 7021981112752
 Vervangt: 11265

**Elektrisch**

Systeem wattage: 18W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 2140lm
 Armatuur efficiëntie LED: 119 lm/W
 Kleur temperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 Levensduur: L70/B50>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Opaal
 Stralingshoek: 110°
 UGR: UGR<25
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK06
 IP Klasse: IP44

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
 Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
 BVB: Ja
 Sunda Hus: C+

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal, aluminium
 Kleur: Wit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen
 Moduul: 600
 Aansluiting: 4-polig schroefloos klemmenblok met 4x2,5mm2 aansluiting van midden tot uiteinde

Afmetingen

Lengte (mm) L: 620
 Breedte (mm) W: 151
 Hoogte (mm) H: 54
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.244 / 1.77

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 640 x 160 x 60

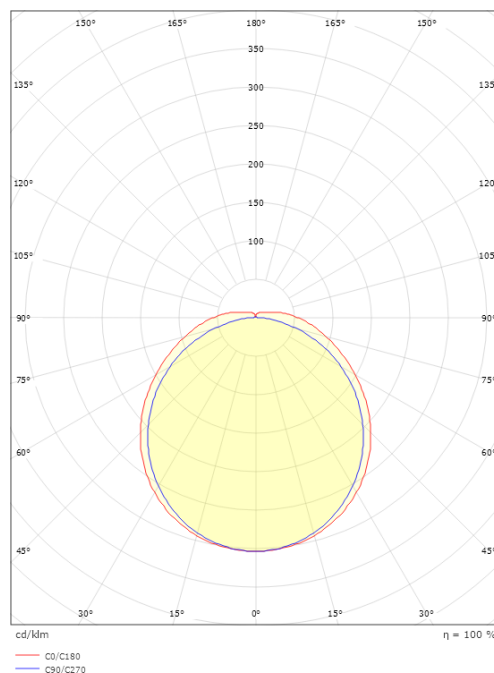

7 0 2 1 9 8 1 1 2 7 5 2