

Prelude



Prelude Wit met stopkontakt 1060lm 3000K Ra>90 Faseaafsnijding

Artikelcode: 111346
EAN: 7021981113469



Elektrisch

Systeem wattage: 14W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1060lm
Armatuur efficiëntie LED: 76 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L70/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
UGR: UGR<25
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseaafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja
Sunda Hus: C+

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Matwit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 560
Breedte (mm) W: 70
Hoogte (mm) H: 80
Diepte (D): 80
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.031 / 0.81

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 570 x 90 x 80

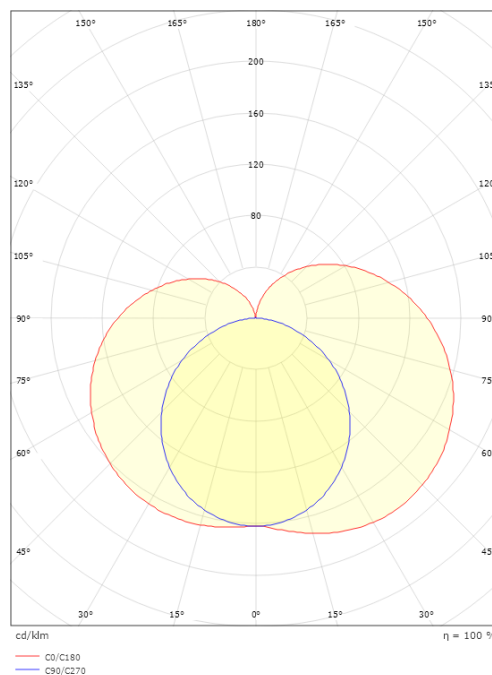

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 6 9