

Prelude Square



Prelude Square Wit 1530lm 2700K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 111370
EAN: 7021981113704



Elektrisch

Systeem wattage: 13W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1530lm
Armatuur efficiëntie LED: 118 lm/W
Kleur temperatuur: 2700K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Acrylic diffuser
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.04
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.04

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja
Sunda Hus: C-

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Breedte (mm) W: 519
Hoogte (mm) H: 59
Diepte (D): 62
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.898 / 0.799

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 528 x 65 x 65

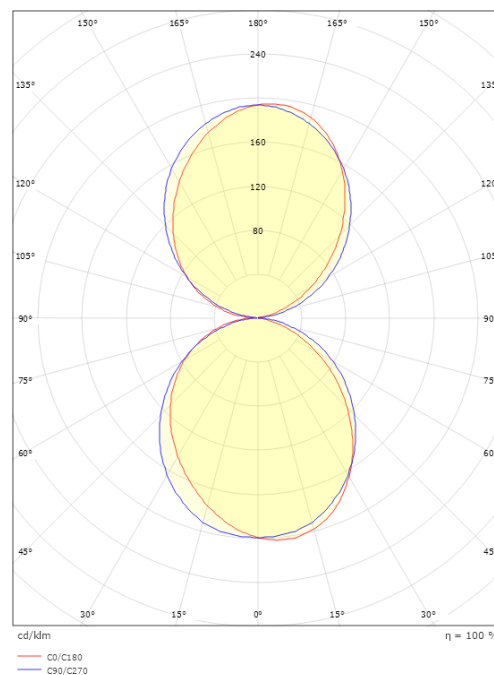

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 0 4