

Prelude Square TW



Prelude Square Zwart met stopkontakt 1370lm 2000-4000K Ra>80 TW LEDDim

Artikelcode: 111396
EAN: 7021981113964



Elektrisch

Systeem wattage: 12W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1370lm
Armatuur efficiëntie LED: 114 lm/W
Kleur temperatuur: 2000-4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B50>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Acrylic diffuser
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: TW LEDDim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart (RAL 9004)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Breedte (mm) W: 590
Hoogte (mm) H: 59
Diepte (D): 62
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.092 / 0.983

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 598 x 65 x 65

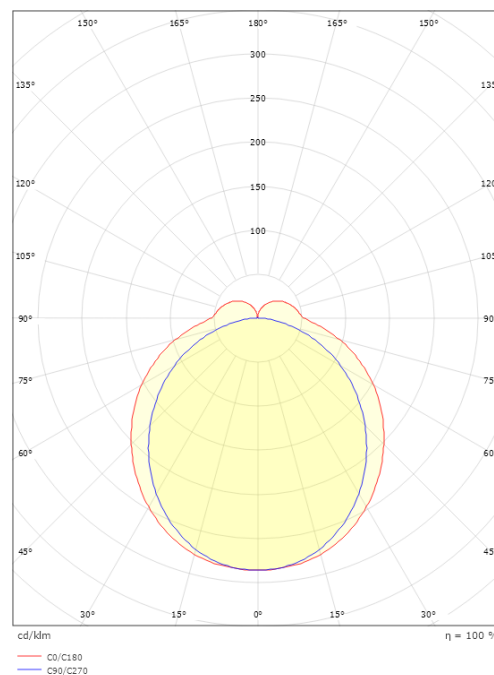

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 9 6 4