

Prelude Square



Prelude Square Zwart met stopkontakt 1550lm 3000K Ra>90

Faseafsnijding

Artikelcode: 111397
EAN: 7021981113971



Elektrisch

Systeem wattage: 13W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1550lm
Armatuur efficiëntie LED: 119 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Acrylic diffuser

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)
Overspanningsbeveiliging: Geïntegreerde (min. 4 kV)

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart (RAL 9004)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Breedte (mm) W: 590
Hoogte (mm) H: 59
Diepte (D): 62
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.085 / 0.969

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 598 x 65 x 65

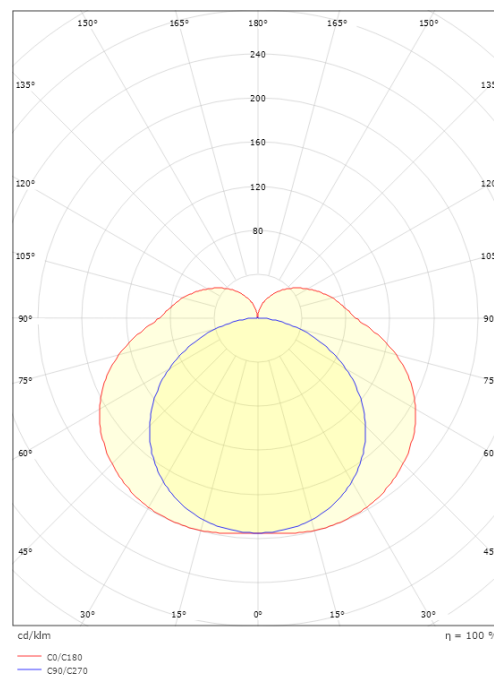

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 9 7 1