

View Wit 920lm 3000K Ra>90 Faseaafsnijding

Artikelcode: 111421
 EAN: 7021981114213


Elektrisch

Systeem wattage: 11W
 Spanning: 220-240V
 Frequentie (Hz): 50/60Hz
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 920lm
 Armatuur efficiëntie LED: 84 lm/W
 Kleur temperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>90
 MacAdams factor: SDCM: 3
 Levensduur: L90/B10>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Opaal
 UGR: UGR<28
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseaafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
 Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting
 BVB: Ja
 Sunda Hus: C-

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Matwit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting




Montage: Opbouw, Binnen
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 460
 Breedte (mm) W: 135
 Hoogte (mm) H: 60
 Diepte (D): 135
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.976 / 0.802

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 470 x 142 x 70

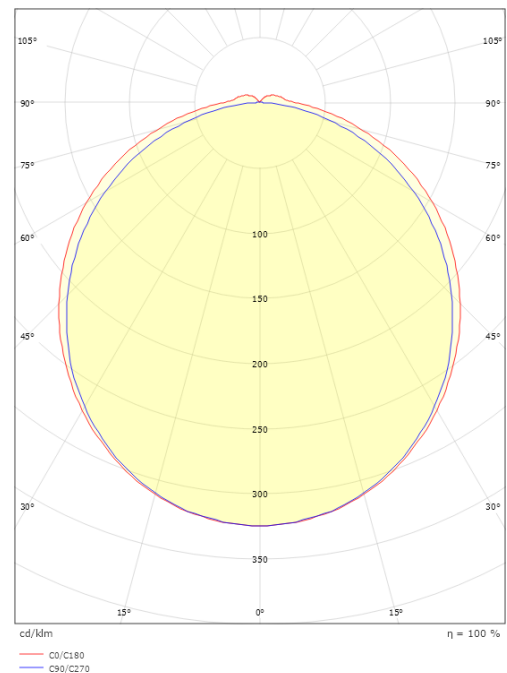

7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 2 1 3