

Hurdal 1200 Wit 3660lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 113104
EAN: 7021981131043



Elektrisch

Systeem wattage: 24W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
PE Lekstroom (mA): 0.25

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 3660lm
Armatuur efficiëntie LED: 153 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
UGR: UGR<25
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.09
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.03
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP44

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: 1200
Aansluiting: 3-polig schroefloos klemmenblok met 3x2,5mm2 doorvoerbedrading

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1200
Breedte (mm) W: 72
Hoogte (mm) H: 76
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.9 / 1.65

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1223 x 76 x 88

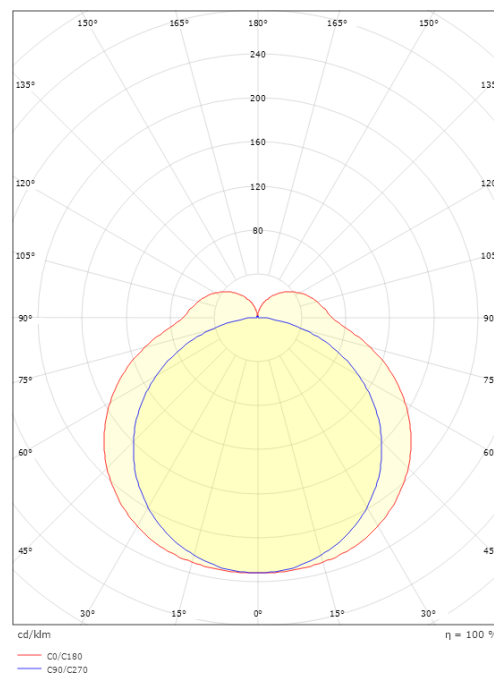

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 0 4 3