

Hurdal 600 Wit 1590lm 3000K Ra>80 Sensor Dim

Artikelcode: 113106
EAN: 7021981131067



Elektrisch

Systeem wattage: 12W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Lekstroom (mA): 0,34

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 1590lm
Armatuur efficiëntie LED: 133 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
UGR: UGR<25
Zichtbare flikkeren (PstLM): <1
Stroboscopisch flikkeren (SVM): <0,4
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Sensor Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP44

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: 600
Aansluiting: 6-polig schroefloos klemmenblok met 4x2,5mm² doorvoerbedrading+2x1,5mm² control

Afmetingen

Lengte (mm) L: 600
Breedte (mm) W: 72
Hoogte (mm) H: 76
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.15 / 0.95

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 623 x 76 x 88

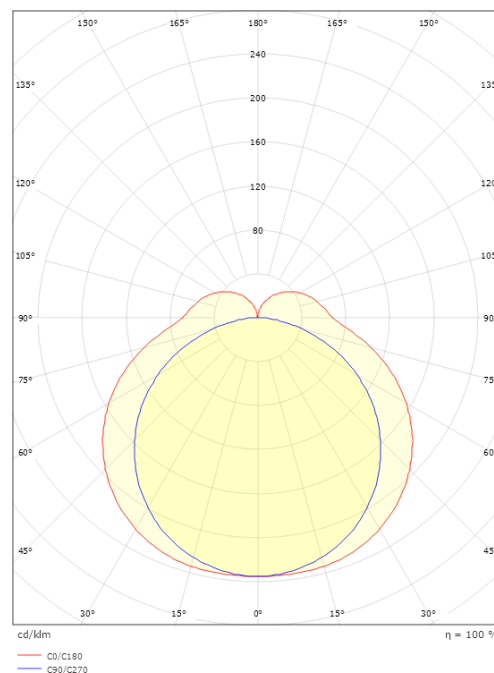

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 0 6 7