

Hurdal 1200 Wit 3460lm 3000K Ra>80 Sensor Dim

Artikelcode: 113107
EAN: 7021981131074



Elektrisch

Systeem wattage: 24W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Lekstroom (mA): 0,05

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 3460lm
Armatuur efficiëntie LED: 144 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
UGR: UGR<25
Zichtbare flirkeren (PstLM): <1
Stroboscopisch flirkeren (SVM): <0,4
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Sensor Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP44

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: 1200
Aansluiting: 6-polig schroefloos klemmenblok met 4x2,5mm² doorvoerbedrading+2x1,5mm² control

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1200
Breedte (mm) W: 72
Hoogte (mm) H: 76
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.95 / 1.66

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1223 x 76 x 88

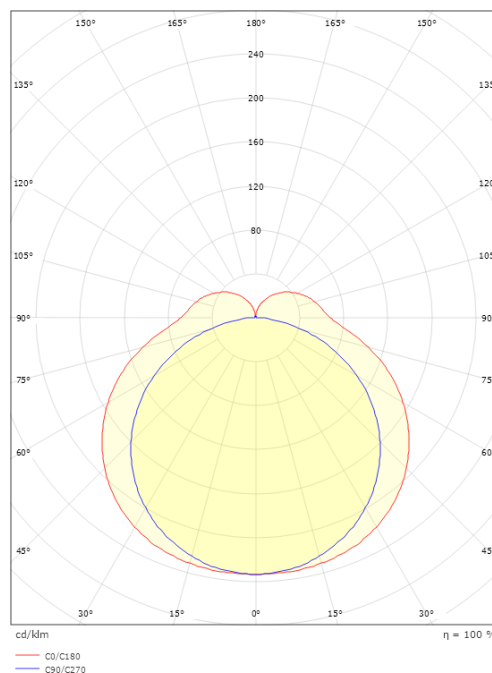

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 0 7 4