

## Hurdal 1200 Wit 3460lm 3000K Ra>80 DALI-2

Artikelcode: 113113  
EAN: 7021981131135



### Elektrisch

Systeem wattage: 24W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 14, B16: 24, C10: 24, C16: 41  
PE Lekstroom (mA): 0.29

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Lichtbron inbegrepen: Ja  
Luminous flux: 3460lm  
Armatuur efficiëntie LED: 144 lm/W  
Kleur temperatuur: 3000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L80/B20>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Opaal  
UGR: UGR<25  
Zichtbare flikkeren (PstLM): <1  
Stroboscopisch flikkeren (SVM): <0,4  
Fotobiologische veiligheid: RG 0

### Controle/dimmen

Type: DALI-2

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK07  
IP Klasse: IP44

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C  
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal  
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

### Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen  
Moduul: 1200  
Aansluiting: 5-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm2 doorvoerbedrading

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 1200  
Breedte (mm) W: 72  
Hoogte (mm) H: 76  
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.95 / 1.66

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1223 x 76 x 88

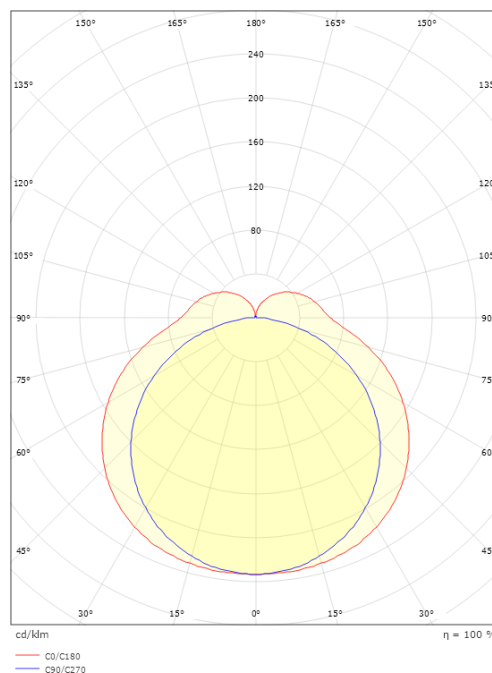

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 1 3 5