

Hurdal Connect



Hurdal Connect 600 Wit 1590lm 3000K Ra>80 Connect

Artikelcode: 113126
EAN: 7021981131265



Elektrisch

Systeem wattage: 12W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 25, B16: 40, C10: 41, C16: 68
PE Lekstroom (mA): 0,7

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 1590lm
Armatuur efficiëntie LED: 133 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
UGR: UGR<25
Zichtbare flirkeren (PstLM): <1
Stroboscopisch flirkeren (SVM): <0,4
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Connect

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP44

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: 600
Aansluiting: 3-polig schroefloos klemmenblok met 3x2,5mm2 doorvoerbedrading

Afmetingen


Lengte (mm) L: 600
Breedte (mm) W: 72
Hoogte (mm) H: 76
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.15 / 0.95

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 623 x 76 x 88

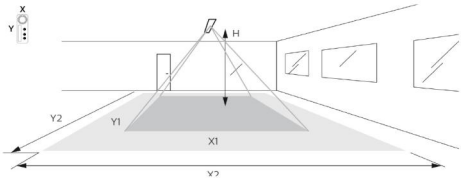

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

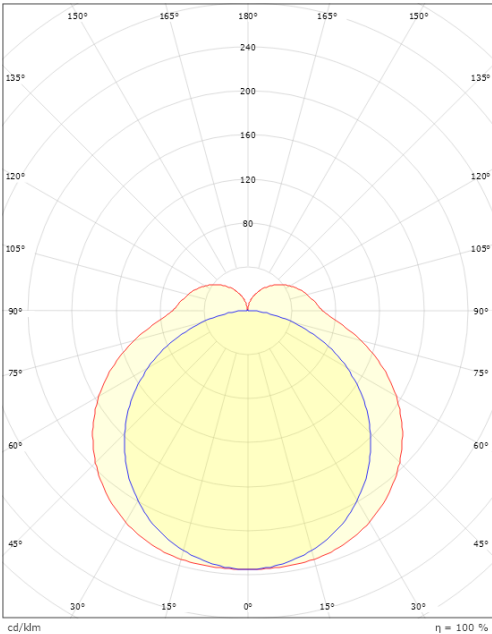

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 2 6 5