

# Hurdal Connect



## Hurdal Connect 1200 Wit 3460lm 3000K Ra>80 Connect

Artikelcode: 113127  
EAN: 7021981131272



### Elektrisch

Systeem wattage: 24W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71  
PE Lekstroom (mA): 0,4

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Lichtbron inbegrepen: Ja  
Luminous flux: 3460lm  
Armatuur efficiëntie LED: 144 lm/W  
Kleur temperatuur: 3000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L80/B20>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Opaal  
UGR: UGR<25  
Zichtbare flirkeren (PstLM): <1  
Stroboscopisch flirkeren (SVM): <0,4  
Fotobiologische veiligheid: RG 0

### Controle/dimmen

Type: Connect

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK07  
IP Klasse: IP44

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C  
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal  
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

### Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen  
Moduul: 1200  
Aansluiting: 3-polig schroefloos klemmenblok met 3x2,5mm<sup>2</sup> doorvoerbedrading

### Afmetingen


Lengte (mm) L: 1200  
Breedte (mm) W: 72  
Hoogte (mm) H: 76  
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.9 / 1.65

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1223 x 76 x 88

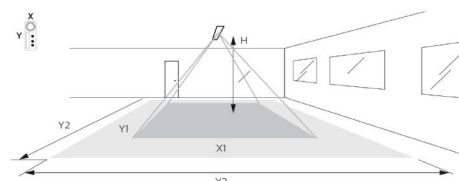

|       | Minor movements |        | Major movements |        |
|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| H (m) | X1 (m)          | Y1 (m) | X2 (m)          | Y2 (m) |
| 2.4   | 1.9             | 2.9    | 2.9             | 4.3    |
| 3     | 2.4             | 3.6    | 3.6             | 5.4    |

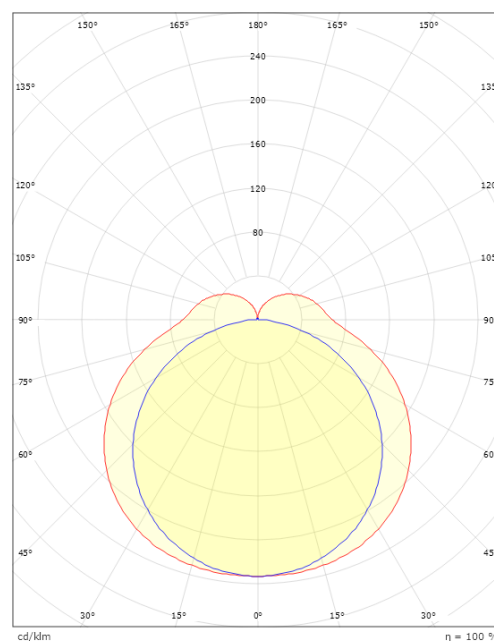

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 2 7 2