

Area 66



Area 66 Grijs 5930lm 4000K Ra>80 DALI-2

Artikelcode: 120004
EAN: 7021981200046



Elektrisch

Systeem wattage: 46W
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
PE Lekstroom (mA): 0.30

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 5930lm
Armatuur efficiëntie LED: 129 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>100,000
Min. omgevingstemperatuur: -25°C
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
Stralingshoek: 100°
UGR: UGR<28

Controle/dimmen

Type: DALI-2

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Kleur: Grijs
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: 7-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm2
(+DALI) doorvoerbedrading

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1460
Breedte (mm) W: 92
Hoogte (mm) H: 70
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.904 / 2.42

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1515 x 110 x 80

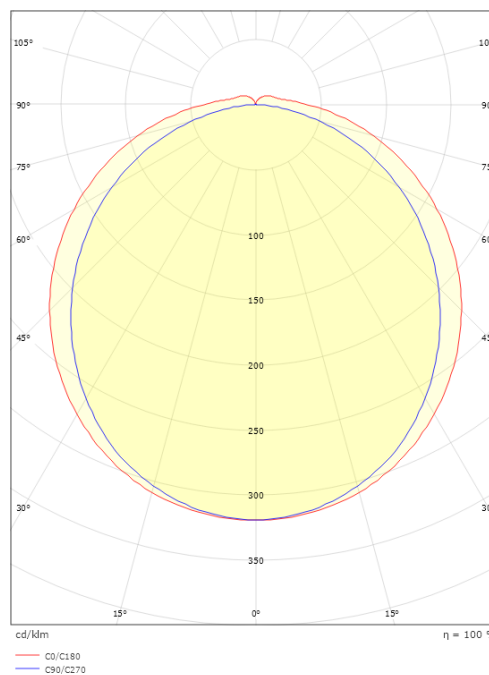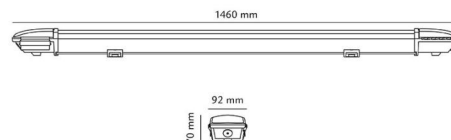

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 4 6