

Farm 66



Farm 66 1500 Grijs 5720lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 120010
EAN: 7021981200107



Elektrisch

Systeem wattage: 47W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Lekstroom (mA): 0.08

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 5720lm
Armatuur efficiëntie LED: 122 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B50>50,000
Min. omgevingstemperatuur: -25°C
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
UGR: UGR<28

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP66
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting
Voedsel goedgekeurd (IFS en HACCP): Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: PC met ammoniakbescherming, ASA eindkappen
Kleur: Grijs
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: 1500
Aansluiting: 5-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm2 doorvoerbedrading

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1460
Breedte (mm) W: 112
Hoogte (mm) H: 67
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.236 / 1.885

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1466 x 114 x 71

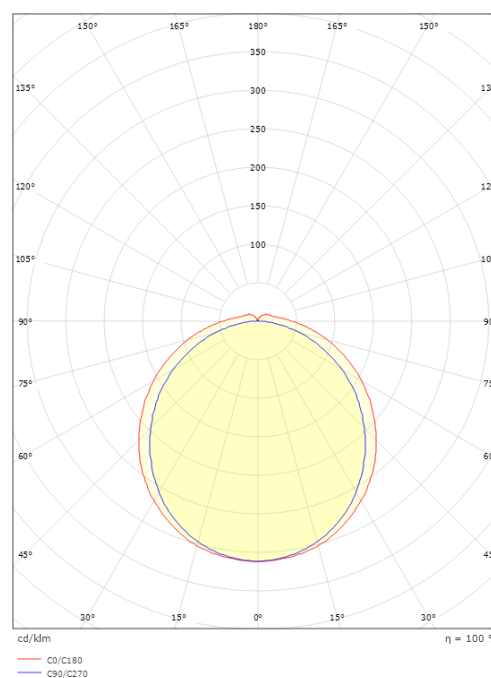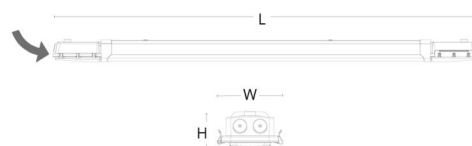

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 0 7