

# Farm 66



## Farm 66 1500 Grijs 5860lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 120012  
EAN: 7021981200121



### Elektrisch

Systeem wattage: 43W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40  
PE Lekstroom (mA): 0.32

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 5860lm  
Armatuur efficiëntie LED: 136 lm/W  
Kleur temperatuur: 4000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L90/B50>50,000  
Min. omgevingstemperatuur: -25°C  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Opaal  
UGR: UGR<28

### Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP66  
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C  
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting  
Voedsel goedgekeurd (IFS en HACCP): Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: PC met ammoniakbescherming, ASA eindkappen  
Kleur: Grijs  
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

### Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen  
Moduul: 1500  
Aansluiting: 7-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm2 (+DALI) doorvoerbedrading

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 1460  
Breedte (mm) W: 112  
Hoogte (mm) H: 67  
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.236 / 1.885

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1466 x 114 x 71

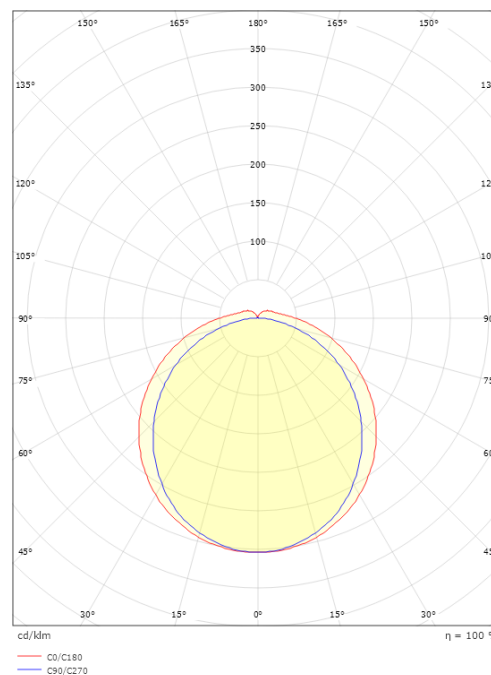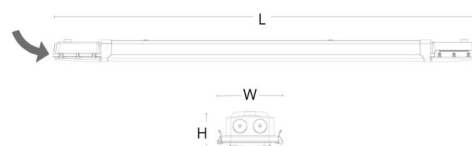

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 2 1