

Tysnes 66



Tysnes 66 650 Grijs 2060lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 120030
EAN: 7021981200305



Elektrisch

Systeem wattage: 14W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60
PE Lekstroom (mA): 0.21

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 2060lm
Armatuur efficiëntie LED: 147 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Min. omgevingstemperatuur: -25°C
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
Stralingshoek: 121°
UGR: UGR<25
Zichtbare flirkeren (PstLM): 0.19
Stroboscopisch flirkeren (SVM): 0.02
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting
Voedsel goedgekeurd (IFS en HACCP): Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Kleur: Grijs
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: 650
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 650
Breedte (mm) W: 85
Hoogte (mm) H: 80
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.9 / 0.8

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 680 x 85 x 90

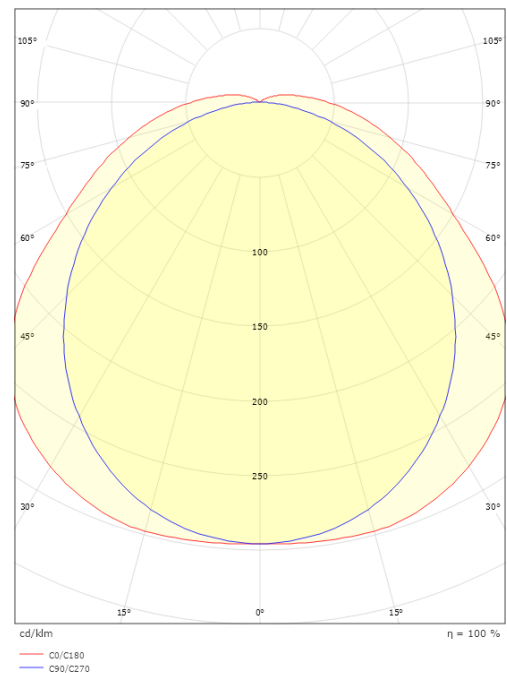

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 0 5