

Tysnes 66



Tysnes 66 1200 Grijs 5510lm 4000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 120031
EAN: 7021981200312



Elektrisch

Wattage: 34W
Systeem wattage: 34W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
PE Lekstroom (mA): 0.31

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 5510lm
Armatuur efficiëntie LED: 157
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Min. omgevingstemperatuur: -20°C
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
Stralingshoek: 116°
UGR: UGR<25
Zichtbare flirkeren (PstLM): 0.01
Stroboscopisch flirkeren (SVM): 0.05
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting
Voedsel goedgekeurd (IFS en HACCP): Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Kleur: Grijs
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: 1200
Aansluiting: 3-polig schroefloos klemmenblok met 3x2,5mm2 doorvoerbedrading

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1200
Breedte (mm) W: 85
Hoogte (mm) H: 80
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.65 / 1.5

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1225 x 85 x 90

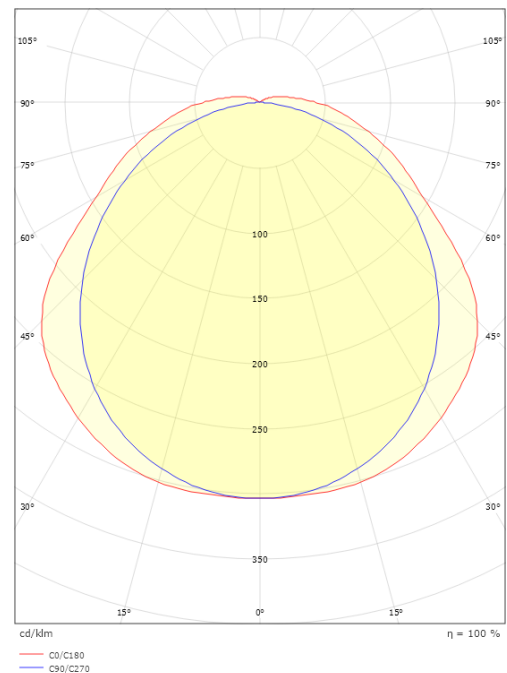

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 1 2