

# Tysnes 66



## Tysnes 66 1500 Grijs 6400lm 4000K Ra>80 3 h nood

Artikelcode: 120034  
EAN: 7021981200343



• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.



### Elektrisch

Systeem wattage: 40W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 6400lm  
Noodlumen: EM 790lm  
Armatuur efficiëntie LED: 160 lm/W  
Kleur temperatuur: 4000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L80/B20>100,000  
Min. omgevingstemperatuur: 0°C  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Opaal  
Stralingshoek: 117°  
UGR: UGR<25

### Controle/dimmen

Type: 3 h nood

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C  
Voedsel goedgekeurd (IFS en HACCP): Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: UV-gestabiliseerd polycarbonaat  
Kleur: Grijs  
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

### Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen  
Moduul: 1500  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 1500  
Breedte (mm) W: 85  
Hoogte (mm) H: 80  
Gewicht (kg) bruto/netto: 2 / 1.8

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1525 x 85 x 90

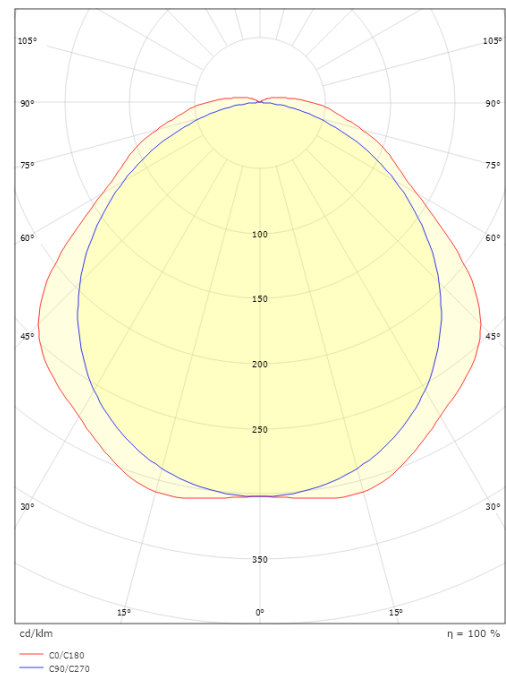

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 4 3