

# Tysnes 66



## Tysnes 66 1200 Grijs 5510lm 4000K Ra>80 DALI-2

Artikelcode: 120039  
EAN: 7021981200398



### Elektrisch

Wattage: 34W  
Systeem wattage: 34W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 14, B16: 24, C10: 25, C16: 40  
PE Lekstroom (mA): 0.29

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Lichtbron inbegrepen: Ja  
Luminous flux: 5510lm  
Armatuur efficiëntie LED: 157  
Kleur temperatuur: 4000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L80/B20>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Opaal  
Stralingshoek: 116°

### Controle/dimmen

Type: DALI-2

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP66  
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C  
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting  
Voedsel goedgekeurd (IFS en HACCP): Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: UV-gestabiliseerd polycarbonaat  
Kleur: Grijs  
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

### Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen  
Moduul: 1200  
Aansluiting: 5-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm2 doorvoerbedrading

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 1200  
Breedte (mm) W: 85  
Hoogte (mm) H: 80  
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.68 / 1.53

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1225 x 85 x 90

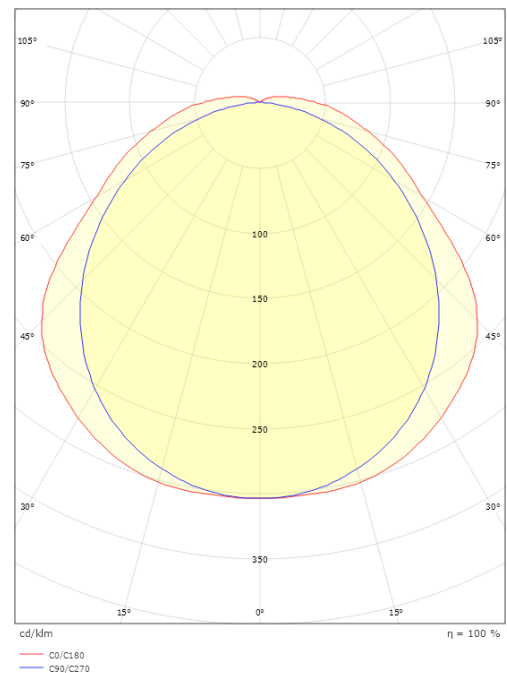

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 9 8