

Circulus Pendel



Circulus Pendel Wit 1530lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212006
EAN: 7021982120060



Elektrisch

Wattage: 15W
Systeem wattage: 15W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1530lm
Armatuur efficiëntie LED: 102 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
Stralingshoek: 110°
UGR: UGR<25
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: B
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
Kleur: Matwit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting




Montage: Ophanging, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 280
Diameter (mm) D: 360
Gewicht (kg) bruto/netto: 3 / 2.3

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 370 x 370 x 95

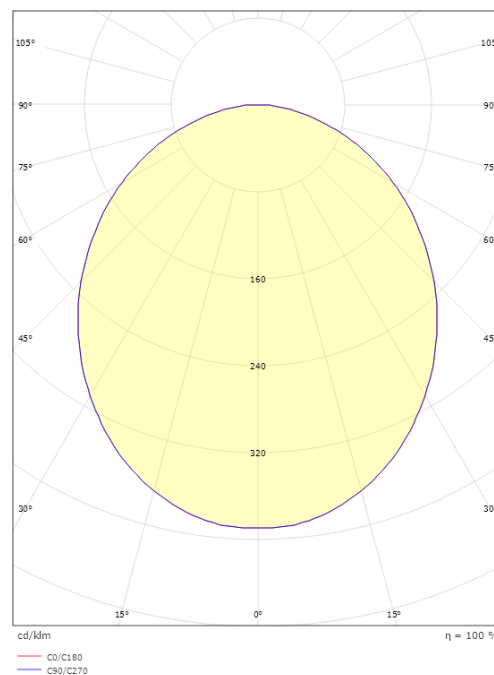

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 0 6 0