

Inspire Zwart 4300lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 212089
EAN: 7021982120893



Elektrisch

Systeem wattage: 34W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 8, B16: 13, C10: 12, C16: 20
PE Lekstroom (mA): 0.29

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 4300lm
Armatuur efficiëntie LED: 126 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct/Indirect 50/50%
Optiek: Cubic Optic Noir
UGR: UGR<10
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart (RAL 9004)
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting



Montage: Ophanging, Binnen
Pendelkit: 2 X 2 m kabelkit
Kabel: Cable 5x0,75mm² 2,5m

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1241
Breedte (mm) W: 38
Hoogte (mm) H: 67
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.1 / 2.7

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1365 x 90 x 61

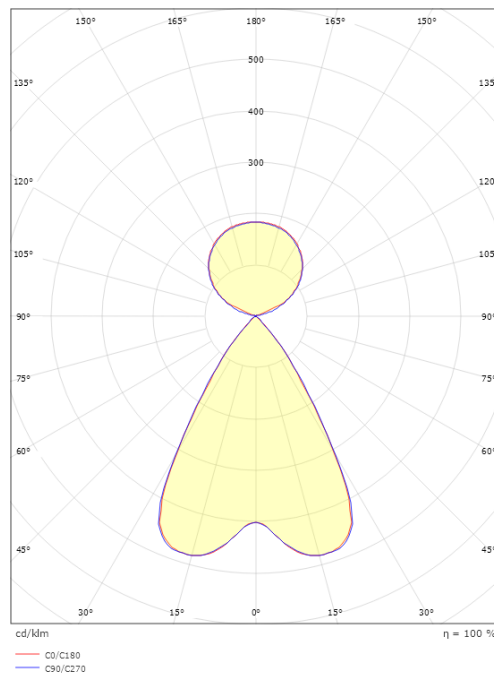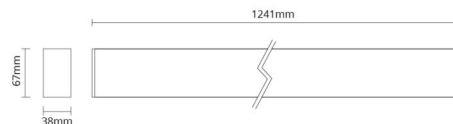

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 8 9 3