

## EcoLine 1200 Wit 3900lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 212093  
EAN: 7021982120930



### Elektrisch

Wattage: 32W  
Systeem wattage: 32W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 18, B16: 28, C10: 29, C16: 47  
PE Lekstroom (mA): 0.30

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Lichtbron inbegrepen: Ja  
Luminous flux: 3900lm  
Armatuur efficiëntie LED: 122 lm/W  
Kleur temperatuur: 3000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L80/B20>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Opalprisma  
UGR: UGR<19  
Zichtbare flikkeren (PstLM): 1  
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0,4  
Fotobiologische veiligheid: RG 0

### Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C  
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal  
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

### Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging of opbouw, Binnen  
Moduul: 1200  
Aansluiting: 3+2-polig schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 1235  
Breedte (mm) W: 166  
Hoogte (mm) H: 47  
Gewicht (kg) bruto/netto: 4.48 / 4.08

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1255 x 180 x 62

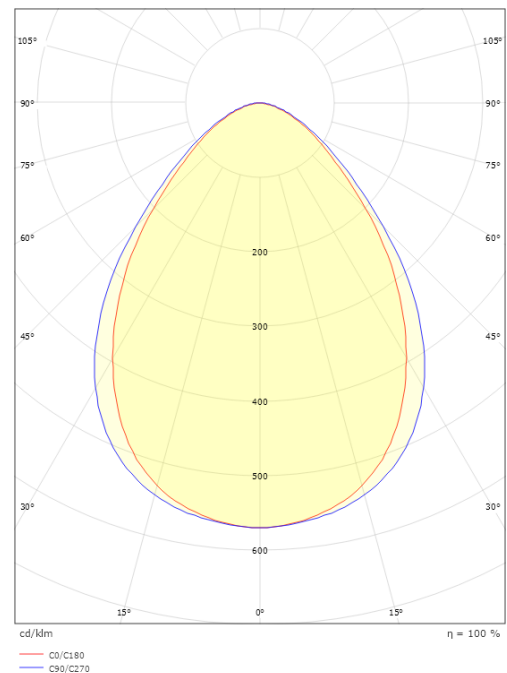

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 3 0