

EcoLine 1200 Wit 4120lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 212094
EAN: 7021982120947



Elektrisch

Wattage: 32W
Systeem wattage: 32W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 18, B16: 28, C10: 29, C16: 47
PE Lekstroom (mA): 0.30

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 4120lm
Armatuur efficiëntie LED: 129 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
UGR: UGR<19
Zichtbare flirkeren (PstLM): 1
Stroboscopisch flirkeren (SVM): 0,4
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging of opbouw, Binnen
Moduul: 1200
Aansluiting: 3+2-polig schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1235
Breedte (mm) W: 166
Hoogte (mm) H: 47
Gewicht (kg) bruto/netto: 4.48 / 4.08

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1255 x 180 x 62

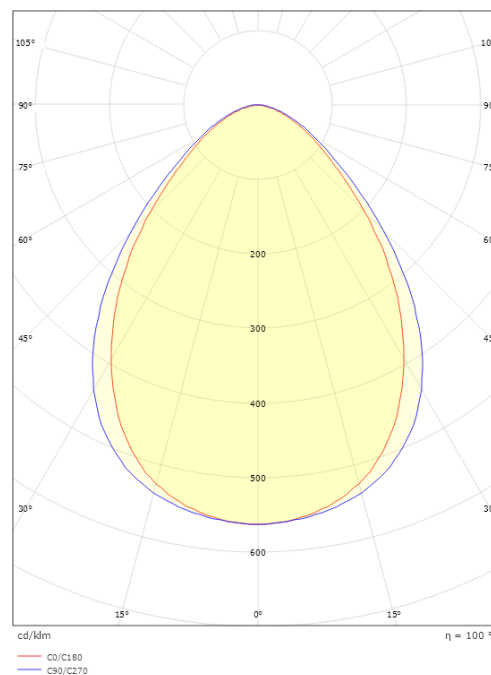

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 4 7