

# EcoLine Connect



## Ecoline Connect 1600 Wit 5180lm 4000K Ra>80 Connect

Artikelcode: 212099  
EAN: 7021982120992



### Elektrisch

Systeem wattage: 36W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40  
PE Lekstroom (mA): 0.50

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Lichtbron inbegrepen: Ja  
Luminous flux: 5180lm  
Armatuur efficiëntie LED: 144 lm/W  
Kleur temperatuur: 4000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L80/B20>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Opalprisma  
UGR: UGR<19  
Zichtbare flikkeren (PstLM): 1  
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0,4  
Fotobiologische veiligheid: RG 0

### Controle/dimmen

Type: Connect

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C  
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal  
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

### Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging of opbouw, Binnen  
Moduul: 1600  
Aansluiting: 3-polig schroefloos klemmenblok

### Afmetingen


Lengte (mm) L: 1600  
Breedte (mm) W: 166  
Hoogte (mm) H: 55  
Gewicht (kg) bruto/netto: 5.5 / 5

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1620 x 180 x 70

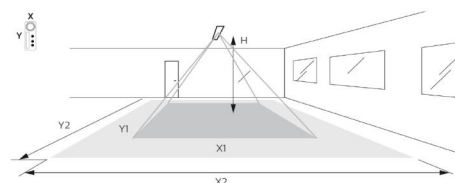

|       | Minor movements |        | Major movements |        |
|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| H (m) | X1 (m)          | Y1 (m) | X2 (m)          | Y2 (m) |
| 2.4   | 1.9             | 2.9    | 2.9             | 4.3    |
| 3     | 2.4             | 3.6    | 3.6             | 5.4    |

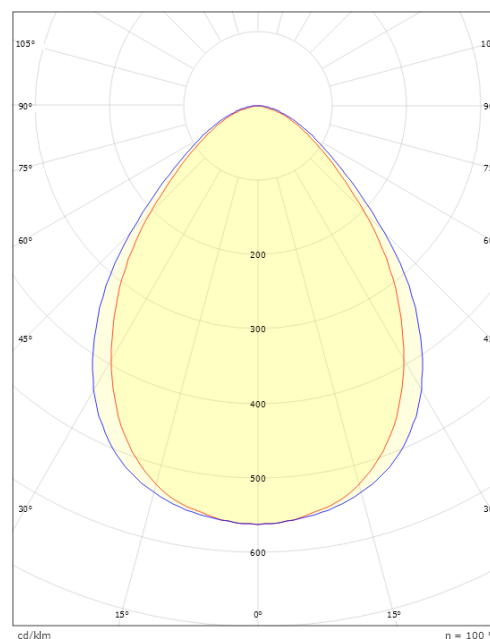

cd/kdm  
C0/C180  
C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 9 2